


Bridas rectas para bombas a engranajes

Material ST52.3 revestimiento superficial zincado blanco.
Presión máxima de trabajo recomendada 300 bar.

B
10

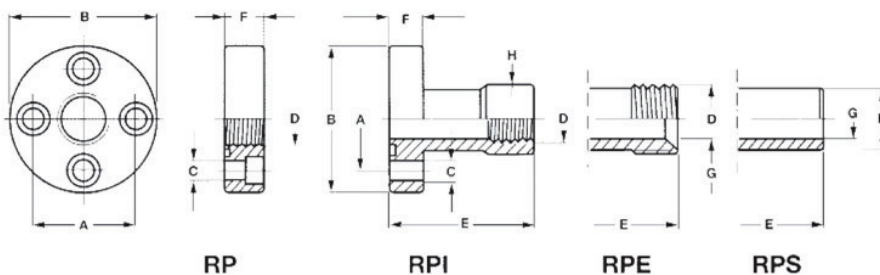

Tipo	Dimensiones (mm)								N° Agujeros	Medidas Rosca	Peso (Kg)	O-Ring
	A	B	C	D	E	F	G	H				
RP1	30	45	6,5	3/8" BSP	-	115	-	-	4	M 6x20	0,10	2-018
RPH1	30	45	6,5	3/8" BSP	55	10	-	21	4	M 6x20	0,14	2-018
RPE1	30	45	6,5	1/2" BSP	55	10	14	-	4	M 6x20	0,14	2-018
RPS1	30	45	6,5	-	55	10	14	19	4	M 6x20	0,14	2-018
RP2	40	58	8,5	1/2" BSP	-	14	-	-	4	M 8x25	0,2	2-022
RPI2	40	58	8,5	1/2" BSP	60	12	-	26,5	4	M 8x25	0,28	2-022
RPE2	40	58	8,5	3/4" BSP	60	12	19	-	4	M 8x25	0,26	2-022
RPS2	40	58	8,5	-	60	12	19	25,4	4	M 8x25	0,28	2-022
RP3A	51	76	10,5	3/4" BSP	-	18	-	-	4	M 10x30A	0,46	2-124
RPI3A	51	76	10,5	3/4" BSP	72	16	-	33,5	4	M 10x30A	0,62	2-124
RPE3A	51	76	10,5	1" BSP	72	16	24	-	4	M 10x30A	0,58	2-124
RPS3A	51	76	10,5	-	72	16	24,5	32	4	M 10x30A	0,6	2-124
RP3B	56	76	10,5	3/4" BSP	-	18	-	-	4	M 10x30A	0,46	2-124
RPI3B	56	76	10,5	3/4" BSP	72	16	-	33,5	4	M 10x30A	0,62	2-124
RPE3B	56	76	10,5	1" BSP	72	16	24	-	4	M 10x30A	0,58	2-124
RPS3B	56	76	10,5	-	72	16	24,5	32	4	M 10x30A	0,6	2-124
RP3,5A	62	88	10,5	1" BSP	-	20	-	-	4	M 10x30B	0,70	5-321
RP3,5B	62	88	12,5	1" BSP	-	20	-	-	4	M 12x35A	0,68	5-321
RP4	72,5	98	12,5	1" 1/4 BSP	-	22	-	-	4	M 12x35B	0,91	2-225