


Acople rápido de asiento inoxidable, Serie 73

AISI 316 ISO-7241-A


Hembra

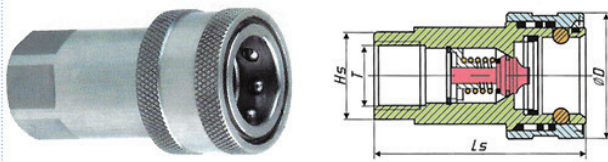

Art. No.	Tamaño	Tamaño cuerpo	Ls	øD	Hs	T
HFSSFC7314-1/4"	4	1/4"	47	25	S19	1/4"NPTF (BSPP)
HFSSFC7338-3/8"	6	3/8"	57	31	S22	3/8"NPTF (BSPP)
HFSSFC7312-1/2"	8	1/2"	66	38	S27	1/2"NPTF (BSPP)
HFSSFC7334-3/4"	12	3/4"	82.5	48	S34	3/4"NPTF (BSPP)
HFSSFC7310-1"	16	1"	97	54	S41	1"NPTF (BSPP)
HFSSFC73114-1-1/4"	20	1-1/4"	117	70	S50	1-1/4"NPTF (BSPP)
HFSSFC73112-1-1/2"	24	1-1/2"	133.5	84	S60	1-1/2"NPTF (BSPP)
HFSSFC7320-2"	32	2"	160	100	S75	2"NPTF (BSPP)

Opcional Rosca BSPP

Macho

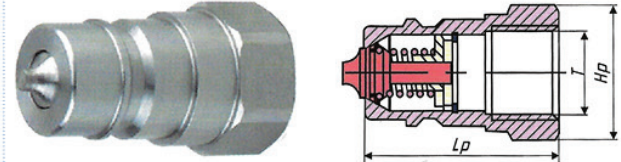

Art. No.	Tamaño	Tamaño cuerpo	Lp	Hp	T
HFSSFP7314-1/4"	4	1/4"	35	S19	1/4"NPTF (BSPP)
HFSSFP7338-3/8"	6	3/8"	39	S22	3/8"NPTF (BSPP)
HFSSFP7312-1/2"	8	1/2"	44	S27	1/2"NPTF (BSPP)
HFSSFP7334-3/4"	12	3/4"	55	S34	3/4"NPTF (BSPP)
HFSSFP7310-1"	16	1"	63	S41	1"NPTF (BSPP)
HFSSFP73114-1-1/4"	20	1-1/4"	75	S50	1-1/4"NPTF (BSPP)
HFSSFP73112-1-1/2"	24	1-1/2"	83	S60	1-1/2"NPTF (BSPP)
HFSSFP7320-2"	32	2"	100	S75	2"NPTF (BSPP)

Opcional Rosca BSPP

B

19



Aplicaciones

Su construcción robusta hace de esta Serie una buena opción para aplicaciones móviles incluyendo camiones de volteo, quitanieves, transporte de basura, minería, pavimentación de asfalto, conexiones de camiones remolques y muchos más.

Las aplicaciones de maquinaria en planta incluyen fluido hidráulico, químicos y líneas de gas para fábricas de papel, producción de acero y muchas variedades de equipos de mantenimiento y producción en plantas.

Características

Serie 73 (1/4"-2") prueba de fluido: aceite hidráulico a 40°C caída 28.8 mm²/s-35.3mm²/s

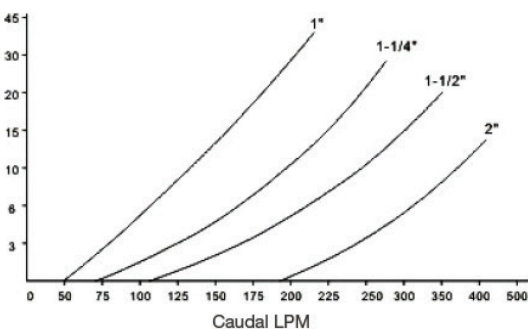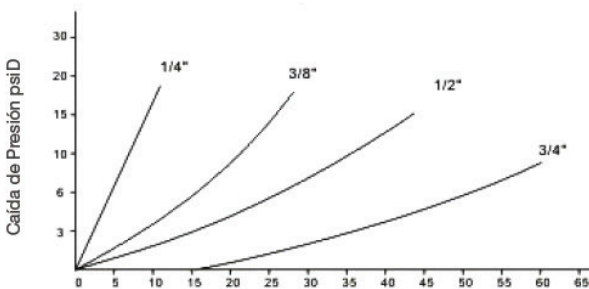

Intercambio

Hansen Ha15000, Parker 6600, Voswinkel la-Va, Anterior Más Rápida, Dnp Paxx, Holmbury Serie laz.

Rango de temperatura

-20 °C + 175 °C

Con juntas estándar: Buna-N

Juntas a solicitud: Viton, EPDM u otras juntas.

Max. Presión de trabajo

1/4 "----- 04	: 250Bar
3/8 "----- 06	: 200Bar
1/2 "----- 08	: 200Bar
3/4 "----- 12	: 160Bar
1 "----- 16	: 125Bar
1-1 / 4 "----- 20	: 80Bar
1-1 / 2 "----- 24	: 80Bar
2 "----- 32	: 60Bar

Material

Cuerpo del acoplador: AISI316
 Válvula: AISI316, TIPO DE POPPET
 Muelles: SS302
 Junta tórica de bloqueo: SS302
 Bolas: 440C
 Anillo de apoyo: PTFE
 Sellos: Viton u otros sellos.

Atención:

Solo conecte al acople accesorios con la misma rosca.