

Multi acoples

DP - GR

B
28



Parte plana

La cara plana es fácil de limpiar, lo que ayuda a reducir la inclusión de contaminación en el circuito hidráulico

Placa móvil

Se llama "móvil" porque normalmente se instala en el archivo adjunto (es la parte con los pasadores de bloqueo). Los acoplamientos de las piezas móviles están conectados a la manguera flexible al paquete del accesorio, por lo que la cara plana móvil forma parte del equipo del Cliente.

Cubierta para multiconexión fija

Diseño reforzado en aluminio para resistir las condiciones climáticas. Ayuda a evitar que la suciedad, los contaminantes y la contaminación entren en los acoplamientos de multiconexiones fijas en posición desconectada.

Acoplamientos macho y hembra

Equipado con una válvula especial patentada para conectar y desconectar las líneas hidráulicas. Acoplamientos especiales disponibles para refrigeración por agua o líneas neumáticas. El propósito principal de los acoplamientos es transportar fluidos, señales hidráulicas o energía a través de las líneas y apagarse automáticamente sin derrames durante la desconexión.



Conector eléctrico

Opción de conector eléctrico. Posible integrar un conector eléctrico con acoplamientos hidráulicos en la misma conexión múltiple. Es un buen complemento para la multiconexión de Stucchi, que agrega la posibilidad de conducir una señal de bajo voltaje para la válvula solenoide, el sensor u otros dispositivos electrónicos del Cliente.


Placa fija

Se llama "fija" porque normalmente se instala en la máquina, gracias a los orificios de los pernos para ensamblar el cuerpo en el marco del equipo del Cliente. La multiconexión fija normalmente se suministra con acoplamientos macho instalados



Eliminador de presión residual macho

El sistema patentado de válvula de liberación de presión interna permite una conexión fácil con una alta presión residual interna

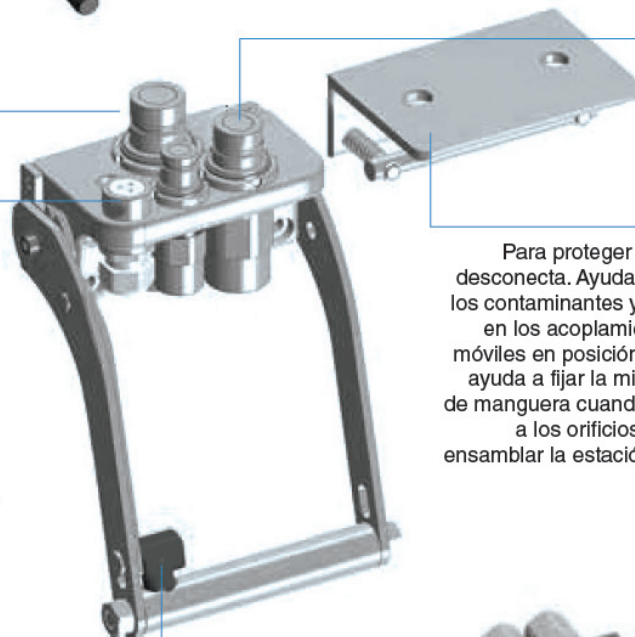

Parking Station

Para proteger la mitad móvil cuando se desconecta. Ayuda a evitar que la suciedad, los contaminantes y la contaminación entren en los acoplamientos de multiconexiones móviles en posición desconectada. Además, ayuda a fijar la mitad móvil con su paquete de manguera cuando no está en uso, gracias a los orificios de fijación que permiten ensamblar la estación de estacionamiento en el marco del accesorio



Palancas y bloqueo

La palanca ergonómica para una fácil conexión / desconexión con el sistema de bloqueo de seguridad evita la desconexión accidental

Solicite mayor información a nuestro departamento técnico.

Mismas definiciones para DP