


Bridas SAE con roscas JIC



Material ST 52.3.
 A pedido acero inoxidable
 AISI 316L
 *para tornillos rosca UNC L=17,5

B

4

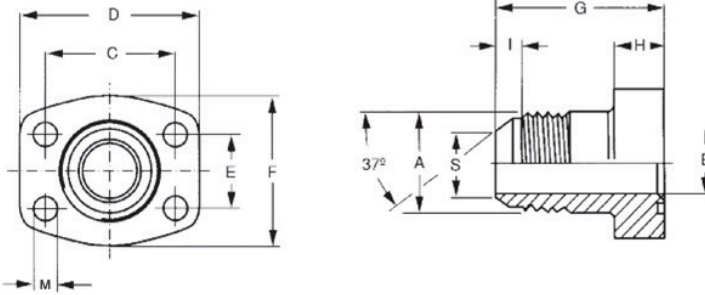

Código para ordenar

Brida sola **AFC...J**
 Con tornillos métricos, Grower y O-Ring **AFS...JM**
 Con tornillos unc, Grower y O-Ring **AFS...JU**

Presión máxima Kg/cm ²	Medida SAE	Tipo	Dimensiones (mm)													O-Ring	Peso (Kg)		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	M (Tornillo)					
														Métrica	UNC				
3000																			
345	1/2"	AFS080J034	3/4" -16 UNF	9,9	38,1	54	17,48	46	52	13	6,4	9	10,82	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,25		
345	1/2"	AFS080J078	7/8" -14 UNF	12,3	38,1	54	17,48	46	52	13	6,8	9	13,69	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,35		
345	3/4"	AFS100J	1"1/16 -12 UNF	15,5	47,63	65	22,23	50	60	14	8	11,5	16,87	M 10x35	3/8x1"1/2	2-214	0,35		
345	1"	AFS102J	1"5/16 -12 UNF	21,5	52,37	70	26,19	55	63	16	8	11,5	23,19	M 10x35	3/8x1"1/2	2-219	0,50		
376	1"1/4	AFS104J	1"5/8 -12 UNF	27,5	58,72	79	30,18	68	65	14	9,3	11,5	29,13	M 10x35	7/16x1"3/4	2-222	0,70		
207	1"1/2	AFS106J	1"7/8 -12 UNF	33	69,85	94	35,71	78	70	16	9,6	13,5	35,08	M 12x35	1/2x1"3/4	2-225	1,00		
6000																			
414	1/2"	AFS401J034	3/4" -16 UNF	9,9	40,49	56	18,24	48	60	16	6,4	9	10,82	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,30		
414	1/2"	AFS401J078	7/8" -14 UNF	12,3	40,49	56	18,24	48	60	16	6,8	9	13,69	M 8x30	5/6x1"1/4	2-210	0,40		
414	3/4"	AFS402J	1"1/16 -12 UNF	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	8	11,5	16,87	M 10x40	3/8x1"1/2	2-214	0,70		
414	1"	AFS403J	1"5/16 -12 UNF	21,5	57,15	81	27,76	70	82	24	8	13	23,19	M 12x45	7/16x1"3/4	2-219	1,00		
414	1"1/4	AFS404J	1"5/8 -12 UNF	27,5	66,68	95	31,75	78	92	27	9,3	15*	29,13	M 14x45	1/2x1"3/4	2-222	1,50		
414	1"1/2	AFS405J	1"7/8 -12 UNF	33	79,38	113	36,5	95	96	30	9,6	17,5	35,08	M 16x50	5/8x2"	2-225	2,30		