


## Accesorios

### Adaptador roscado

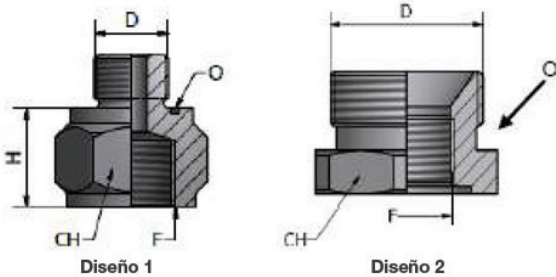


Modelo	D	F	O	H	Hexágono mm	Diseño
VS21	M18X1.5-M	1/2" BSP-F	OR2081	24	32	1
VS34	1-1/4" BSP-M	3/4" BSP-F	OR3150	11	50	2
VS210	2" BSP-M	1" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS212	2" BSP-M	1/2" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS214	2" BSP-M	1-1/4" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS234	2" BSP-M	3/4" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS238	2" BSP-M	3/8" BSP-F	OR3218	11	70	2

## D


8

### Conector doble roscado



Tipo	F1	F2	Hexágono mm
NS15	M18X1.5	3/8" BSP	27
NS21	M18X1.5	1/2" BSP	27

### Adaptador especial roscado

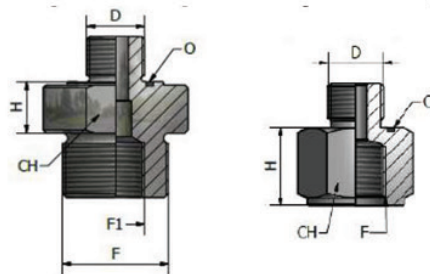

Modelo	D	F	F1	O	H mm	Hexágono mm	Diseño
VS18/M33-12	M18X1.5-M	M33X1.5-M	1/2" BSP-F	OR2081	16	41	1
VS18/M33-18	M18X1.5-M	M33X1.5-M	M18X1.5-F	OR2081	16	41	1
VS18/SAE8	M18X1.5-M	1-1/16"-8 UNF	///	OR2081	25	32	2
VS18/SAE12	M18X1.5-M	1-1/16"-12 UNF	///	OR2081	25	46	2

### Válvula de nitrógeno serie VR


Cuerpo: acero zincado.

#### También disponible:

- VRX en acero inoxidable AISI316L.
- VRXHD en acero inoxidable AISI316L para Heavy- Instalación de servicio
- VR14 con conexión 1/4" BSP en zincado Acero y acero inoxidable (versión VRX14).

#### Instalación:

- Acumuladores / amortiguadores
- Control o variación de presión en cualquier sistema a gas o fluido.
- Drenaje de aire en circuitos hidráulicos cerrados.

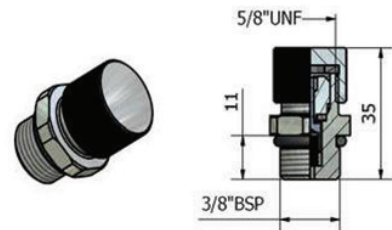

### Disco de ruptura

#### No reparable:

- Material del cuerpo ASTM A240 316L
- Material del disco: ASTM A240 316L
- Material de sellado: ASTM A240 316L
- Conexión hidráulica: según plano.
- Descarga radial o frontal.
- Presión de rotura: según pedido.
- Temperatura de ruptura: según solicitud.
- Exactitud:  $\pm 10\%$
- Según 97/23 / CE (CE0426)

