Tubo Capilar

RSO
Tubo apto para utilizar con fluídos hidráulicos S/ASTM 3 combustibles, sistemas de frenos y bencinas. Material poliester, fibra "KEVLAR" recubiertas de poliuretano antiabrasivo. Para gases FREON 22 - 134A conducción de aire acondicionado y sistemas de frío, solicitar RFR.

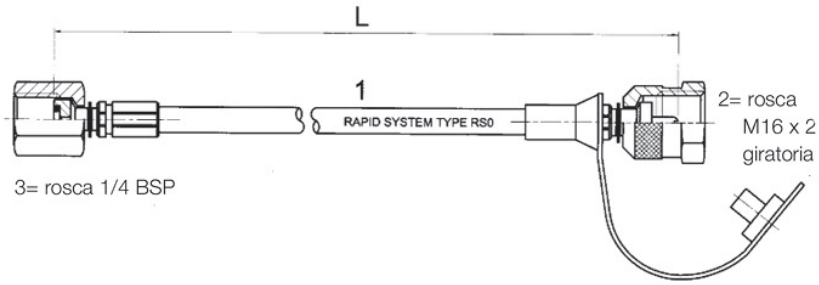

Diám. Externo	mm	5,5
Diám. Interno	mm	2,1
Presión máx. De trabajo	bar	630
Presión mín. De rotura	bar	1900
Presión de prueba	bar	950
Radio de curvatura	mm	20
Temperatura de trabajo	°C	-40...+100

Otros terminales y largos disponibles

Código para ordenar

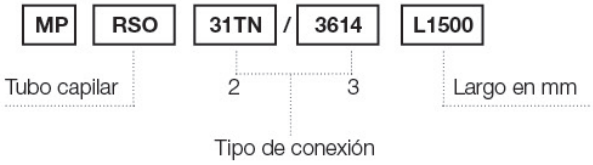

Nota: "C" tapa y cadena metálica.