



Filtros de succión

- Para montar en la succión de las bombas dentro de los depósitos.
- Tipo Lavable.
- Caudal de 8 a 600 Lts/min.
- Filtración standard 149 μm .
- Rango de temperatura de -40 a +80°C
- Puede ser utilizado con aceites minerales, sintéticos y líquidos refrigerantes.
- A pedido con válvula by pass.

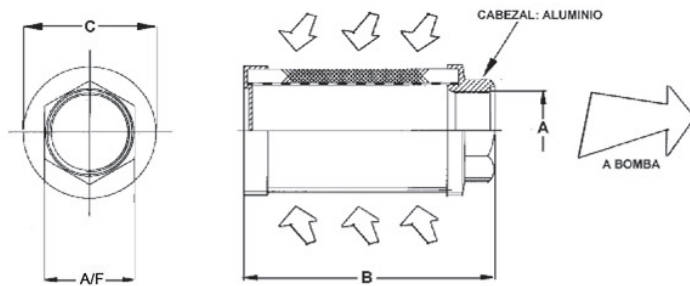

Caída de presión de aceite 36 St@ 40°C

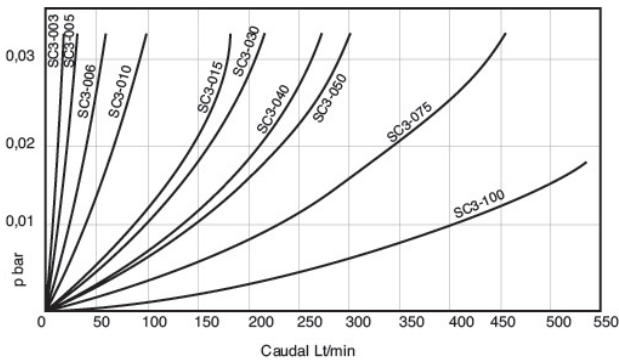

Marca	125 μm		A	B	C	A/F	ÁREA	PESO (Kg)
	Tamaño	Lt/min	BSP					
HL	SC3-002	8	1/4	90	46	24	187	0,10
	SC3-003	12	3/8	90	46	24	187	0,10
	SC3-005	20	1/2	105	46	30	226	0,10
	SC3-007	28	3/4	109	64	35	406	0,20
	SC3-010	40	1	139	64	46	542	0,20
	SC3-015	60	1 1/4	139	86	51	929	0,30
	SC3-020	80	1 1/2	168	86	60	1161	0,35
	SC3-030	120	1 1/2	200	86	60	1393	0,40
	SC3-040	160	2	235	100	70	1806	0,55
	SC3-050	200	2	260	100	70	2032	0,60
	SC3-075	300	2 1/2	211	150	90	2787	0,85
	SC3-100	400	3	272	150	100	3677	1,00
	SC3-150	600	3	345	150	100	4838	1,25

Código para ordenar

HL - - B - 125

Tipo Tamaño (ver tabla) Rosca BSP Micronaje standard 125 μm

SC3: Malla de acero inoxidable. Cabezal aluminio.

