Bomba manual de doble acción PM 6-12-25-45s
con válvula de alivio para montaje en tanque.

Características:
Pistón tratado con Nipoloy color negro.
Sellos y juntas incluídas.
Palancas disponibles (deben solicitarse separadamente):
Largo: 600mm→6800.0009 / 850mm→6800.0011 / 1000mm→6800.0013

Otros modelos disponibles con y sin válvula de alivio, con válvulas selectoras y otras.

Desplazamiento cm^3 por embolada	A mm	B mm	C mm	Presión Bar Máx.	Peso Kg	Código	
						con válvula de alivio y descarga y fuelle	con válvula de descarga y fuelle
6	253	166	34	500	2,900	6049.0117	6049.0116
12	253	166	34	380	2,900	6050.0117	6050.0116
25	273	172	34	350	2,950	6051.0117	6051.0116
45	283	172	40	280	3,000	6052.0117	6052.0116

Dimensiones

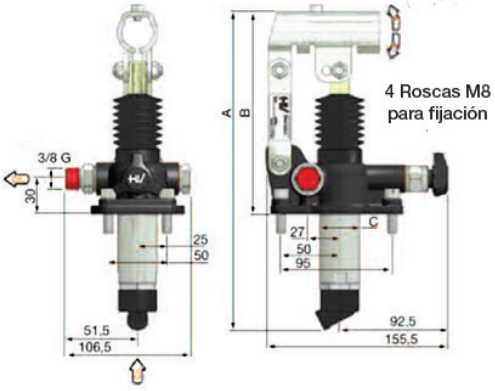

Simbología

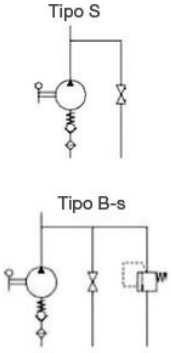

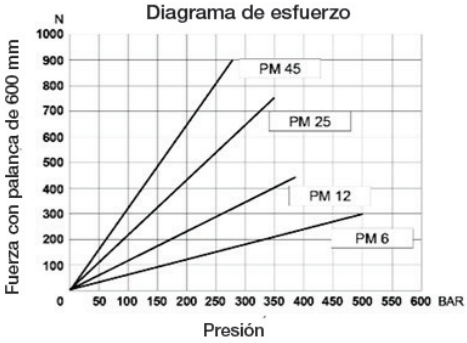

H
1