Válvulas proporcionales direccionales, pilotadas 4/2, 4/3 y 5/3 sin retroalimentación

Características:

- Tamaño nominal: 10 - 32;
- Presión máxima de funcionamiento: 350 Bar;
- Flujo máximo: 1600 lpm
- Válvula proporcional con piloto (WRZ) y dirección (WRH)
- Para montaje en placa
- Para controlar la dirección y el flujo de un fluido hidráulico
- Muelle centrado, sin desviación de carrete.
- Caída de presión en el control
- Válvula y control electrónico de una fuente.
- Operación proporcional del solenoide.
- Estándar de conexión según DIN 24340 A, ISO4401 y CETOP-RP121H.

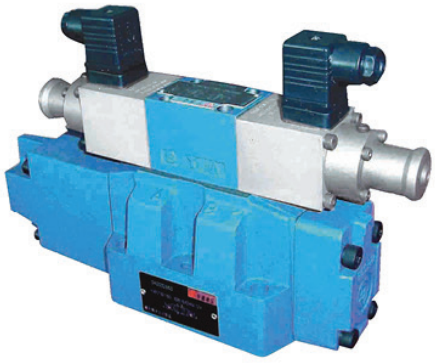

Código para ordenar

4WR				–	30	B	/									*

H= Operación hidráulica
Z= Operación electrohidráulica

Tamaño Nominal
10= TN 10
16= TN 16
25= TN 25
32= TN 32

Caudal

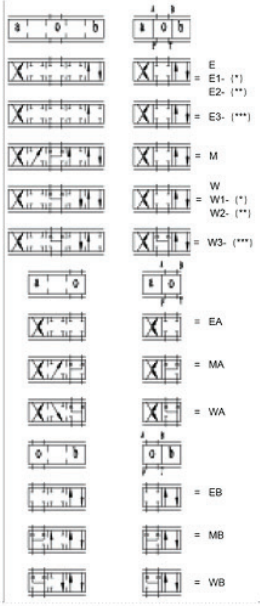

Caudal nominal a una caída de presión de 1MPa a través de la válvula

Tamaño 10	**Tamaño 16**
25= 25 lpm	**100=** 100 lpm
50= 50 lpm	**150=** 150 lpm
85= 85 lpm	
E1, E2, E3, W1, W2 W3 solo 85 lpm	E1, E2, E3, W1, W2, W3 solo 150 lpm
Tamaño 25	**Tamaño 32**
270= 270 lpm	**360=** 360 lpm
325= 325 lpm	**520=** 520 lpm
E1, E2, E3, W1, W2 W3 solo 325 lpm	E1, E2, E3, W1, W2 W3 solo 520 lpm

Más detalles en texto claro

M= aceites minerales
V= éster de fosfato

Sin código= sin válvula reductora de presión
D 2= con válvula reductora de presión ZDR6DP2-30 / 75 YM (no para 4WRH o 4WRZ sin válvula piloto)

Z4 = Conector Pulg-in (no para 4WRH o 4WRZ sin piloto o tipo J)

Sin desig.= Suministro de aceite piloto externo, drenaje externo
E= Suministro de aceite piloto interno, drenaje externo
ET= Suministro de aceite piloto interno, drenaje interno
T= Suministro de aceite piloto externo, drenaje interno
(tipo 4WRH sin E, ET, T)

Sin desig.= Sin protección especial
J = resistente al agua de mar

Sin desig.= Sin anulación manual
N = con anulación manual (no para 4WRH o 4WRZ sin válvula piloto)

24 = 24 V CC (versión estándar) (no para 4WRH o 4WRZ sin válvula piloto)

6A = Válvula de control piloto tamaño 6 (no para 4WRH o 4WRZ sin válvula piloto)

B = Tecnología de Beijing Huade Hydraulic

30= Serie 30 (30 a 39: dimensiones de instalación y conexión sin cambios)