Cilindro doble efecto de doble buje

TWBU 3000 PSI, tipo Soldado

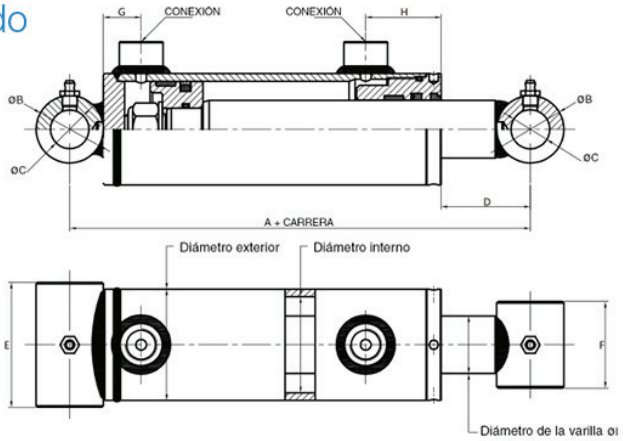

Código	Ø Vástago	Diámetro interno y carrera	Dimensiones		Conexión NPT	Ø Perno	Peso kg
			Retraído	Extendido			
TWBU30-1504	1"	1.5x4	12"	16"	1/4	3/4"	4
TWBU30-1506		1.5x6	14"	20"			4,5
TWBU30-1508		1.5x8	16"	24"			5
TWBU30-1510		1.5x10	18"	28"			5,5
TWBU30-1512		1.5x12	20"	32"			6,5
TWBU30-1514		1.5x14	22"	36"			7
TWBU30-1516		1.5x16	24"	40"			7,5
TWBU30-1518		1.5x18	26"	44"			8
TWBU30-1520		1.5x20	28"	48"			9
TWBU30-1524		1.5x24	32"	56"			10
TWBU30-2004	1-1/4"	2x4	12"	16"	3/8	1"	6
TWBU30-2006		2x6	14"	20"			6,5
TWBU30-2008		2x8	16"	24"			7,5
TWBU30-2010		2x10	18"	28"			8,5
TWBU30-2012		2x12	20"	32"			9,5
TWBU30-2014		2x14	22"	36"			10
TWBU30-2016		2x16	24"	40"			11
TWBU30-2018		2x18	26"	44"			12
TWBU30-2020		2x20	28"	48"			12,5
TWBU30-2024		2x24	32"	56"			14,5
TWBU30-2028		2x28	36"	64"			16
TWBU30-2030		2x30	38"	68"			17
TWBU30-2032		2x32	40"	72"			18
TWBU30-2036		2x36	44"	80"			19,5
TWBU30-2040		2x40	48"	88"			21
TWBU30-2048		2x48	56"	104"			24,5
TWBU30-2504	1-1/2"	2.5x4	12"	16"	1/2	1"	8
TWBU30-2506		2.5x6	14"	20"			9
TWBU30-2508		2.5x8	16"	24"			10
TWBU30-2510		2.5x10	18"	28"			11
TWBU30-2512		2.5x12	20"	32"			12,5
TWBU30-2514		2.5x14	22"	36"			13,5
TWBU30-2516		2.5x16	24"	40"			14,5
TWBU30-2518		2.5x18	26"	44"			15,5
TWBU30-2520		2.5x20	28"	48"			17
TWBU30-2524		2.5x24	32"	56"			19
TWBU30-2528		2.5x28	36"	64"			21,5
TWBU30-2530		2.5x30	38"	68"			22,5
TWBU30-2532		2.5x32	40"	72"			23,5
TWBU30-2536		2.5x36	44"	80"			25,5
TWBU30-2540		2.5x40	48"	88"			28
TWBU30-2548		2.5x48	56"	104"			32,5
TWBU30-3004	1-1/2"	3x4	12"	16"	1/2	1"	9,5
TWBU30-3006		3x6	14"	20"			11
TWBU30-3008		3x8	16"	24"			12
TWBU30-3010		3x10	18"	28"			13,5
TWBU30-3012		3x12	20"	32"			14,5
TWBU30-3014		3x14	22"	36"			16
TWBU30-3016		3x16	24"	40"			17
TWBU30-3018		3x18	26"	44"			18

Código	Ø Vástago	Diámetro interno y carrera	Dimensiones		Conexión NPT	Ø Perno	Peso kg
			Retraído	Extendido			
TWBU30-3020	1-1/2"	3x20	28"	48"	1/2	1"	19,5
TWBU30-3024		3x24	32"	56"			44
TWBU30-3028		3x28	36"	64"			49
TWBU30-3030		3x30	38"	68"			25,5
TWBU30-3032		3x32	40"	72"			27
TWBU30-3036		3x36	44"	80"			29,5
TWBU30-3040		3x40	48"	88"			31,5
TWBU30-3048		3x48	56"	104"			36,5
TWBU30-3504	1-3/4"	3.5x4	14"	18"	1/2	1-1/4"	13,5
TWBU30-3506		3.5x6	16"	22"			15
TWBU30-3508		3.5x8	18"	26"			16,5
TWBU30-325,50		3.5x10	20"	30"			18
TWBU30-325,52		3.5x12	22"	34"			19,5
TWBU30-325,54		3.5x14	24"	38"			21
TWBU30-325,56		3.5x16	26"	42"			22,5
TWBU30-325,58		3.5x18	28"	46"			24
TWBU30-3520		3.5x20	30"	50"			25,5
TWBU30-3524		3.5x24	34"	58"			28,5
TWBU30-3528		3.5x28	38"	66"			32
TWBU30-3530		3.5x30	40"	70"			33,5
TWBU30-3532		3.5x32	42"	74"			35
TWBU30-3536		3.5x36	46"	82"			38
TWBU30-3540		3.5x40	50"	90"			41
TWBU30-3548		3.5x48	58"	106"			47
TWBU30-4004	2"	4x4	14"	18"	1/2	1-1/2"	17
TWBU30-4006		4x6	16"	22"			19
TWBU30-4008		4x8	18"	26"			20,5
TWBU30-4010		4x10	20"	30"			22,5
TWBU30-4012		4x12	22"	34"			24,5
TWBU30-4014		4x14	24"	38"			26
TWBU30-4016		4x16	26"	42"			28
TWBU30-4018		4x18	28"	46"			30
TWBU30-4020		4x20	30"	50"			31,5
TWBU30-4024		4x24	34"	58"			35,5
TWBU30-4028		4x28	38"	66"			39
TWBU30-4030		4x30	40"	70"			41
TWBU30-4032		4x32	42"	74"			42,5
TWBU30-4036		4x36	46"	82"			46,5
TWBU30-4040		4x40	50"	90"			50
TWBU30-4048		4x48	58"	106"			57,5
TWBU30-5004	2-1/2"	5x4	14"	18"	1/2	1-3/4"	32,5
TWBU30-5006		5x6	16"	22"			35
TWBU30-5008		5x8	18"	26"			37,5
TWBU30-5010		5x10	20"	30"			40
TWBU30-5012		5x12	22"	34"			42,5
TWBU30-5014		5x14	24"	38"			45
TWBU30-5016		5x16	26"	42"			48
TWBU30-5018		5x18	28"	46"			50,5
TWBU30-5020		5x20	30"	50"			53
TWBU30-5024		5x24	34"	58"			58
TWBU30-5028		5x28	38"	66"			63
TWBU30-5030		5x30	40"	70"			65,5
TWBU30-5032		5x32	42"	74"			68,5
TWBU30-5036		5x36	46"	82"			73,5
TWBU30-5040		5x40	50"	90"			78,5
TWBU30-5048		5x48	58"	106"			89

Código	Diámetro interno	Diámetro exterior	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H	IØ del vástago	Conexión NPT
TWBU15-	1.50"	2.00"	8.00"	1.25"	0.76"	2.62"	2.25"	2.00"	1.06"	1.87"	1.00"	1/4
TWBU20-	2.00"	2.50"	8.00"	1.50"	1.01"	2.25"	2.75"	2.25"	1.00"	2.06"	1.25"	3/8
TWBU25-	2.50"	3.00"	8.00"	1.50"	1.01"	2.25"	3.25"	2.25"	0.81"	2.18"	1.50"	1/2
TWBU30-	3.00"	3.50"	8.00"	1.50"	1.01"	2.25"	3.75"	2.25"	0.81"	2.18"	1.50"	1/2
TWBU35-	3.50"	4.00"	10.00"	2.00"	1.26"	4.00"	4.25"	2.25"	0.81"	2.18"	1.75"	1/2
TWBU40-	4.00"	4.50"	10.00"	2.25"	1.51"	3.75"	4.75"	2.50"	0.81"	2.18"	2.00"	1/2
TWBU50-	5.00"	5.50"	10.00"	3.00"	1.76"	3.50"	5.75"	3.25"	1.25"	2.75"	2.50"	1/2
Para diámetro interior de 5,00 ": los pasadores de 2,00" están disponibles con casquillo extraíble												
Conexiones SAE solo disponibles de 1,50" a 4"												
Rango de temperatura del sello: -30°C/+100°C												
Velocidad máxima del sello: 0,90 m/seg												
Presión de trabajo máxima retraído= 210 Bar												