Pulsador de manómetro

Serie FT292-2

El pulsador de manómetro de la serie FT 292 se utiliza normalmente para proteger el manómetro, ya que tiene la doble función de amortiguar el aumento de presión durante la apertura y de aislar completamente el manómetro.

Se obtiene una lectura presionando el botón. Al soltar el botón, se corta el flujo al manómetro y la presión residual se drena automáticamente.

Pueden utilizarse para presiones de trabajo de hasta 400 bar.

MATERIALS	
Body	11 S Mn Pb 30 - UNI EN 10087 - Press forg
Needle	35 S Mn Pb 23 - UNI EN 10087 - Heat treatment
OR	Nylon 66
Antiextrusion ring	Nitrile
Handwheel	kg. 0,265

All components are surface treated and protected

E
7

Simbología



Dimensiones

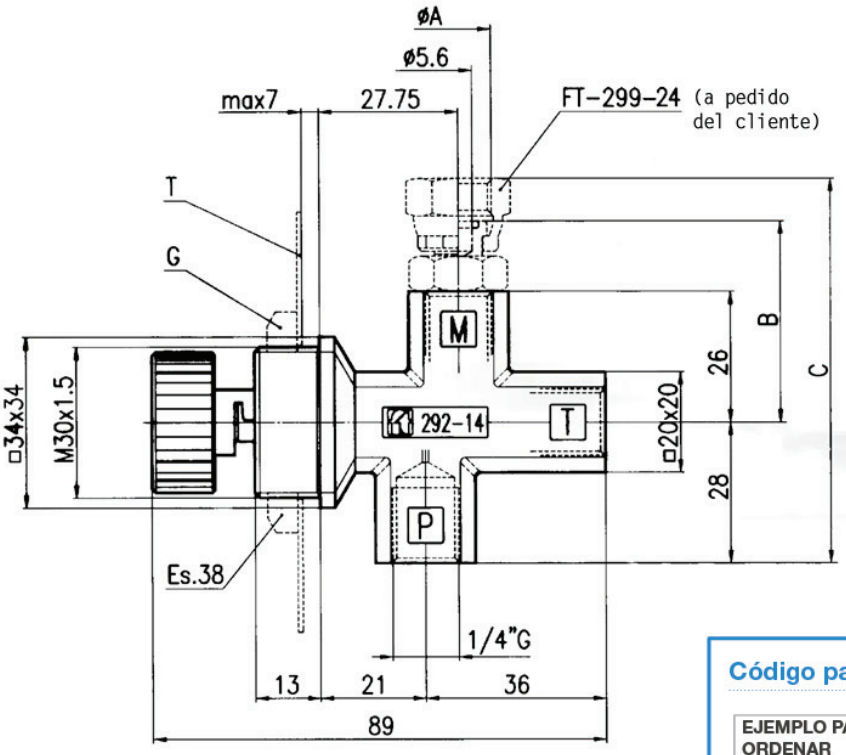

Ø A	B	C
1/4"G	45	80
1/2"G	50	85

Código para ordenar

EJEMPLO PARA ORDENAR		
Código	Tuerca para panel	Placa para panel
FT 292	G	T