

Unidades especiales: Plataformas para Docks

Características:

Código: HU5045-11
 Motor: 220/380 - 1,5 kW - 2.500 rpm
 Bomba: 1,6 cc/rev
 Tanque: 6 litros
 Montaje: horizontal
 Presión: 120 Bar
 Puertos: 1/4" BSP


Con la serie CML proveemos movimiento a todo tipo de plataforma de carga y descarga. Estos conjuntos hidráulicos pueden también servir en otras aplicaciones. Múltiples modelos de válvulas, bombas, motor y otras configuraciones disponibles.




Para informaciones adicionales o desarrollos especiales, comuníquese con nuestro departamento técnico-comercial.

Simbología


Secuencia:

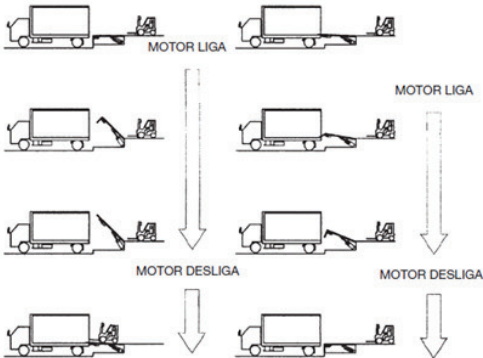

Circuito hidráulico:

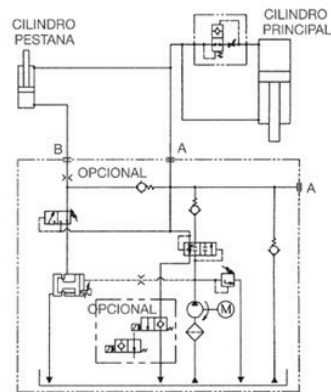


Circuito eléctrico:



S

14

Dimensiones

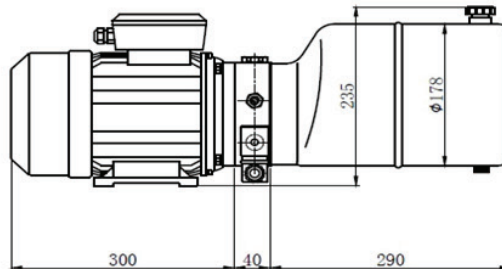

Código

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | U | 5 | 0 | 4 | 5 | - | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Para informaciones adicionales o desarrollos especiales, comuníquese con nuestro depto. técnico-comercial.